


Труба полиэтиленовая с фланцами под БС типа ТФ

Соединение быстроразъемное полиэтиленовых труб

Длина трубы устанавливается заказчиком

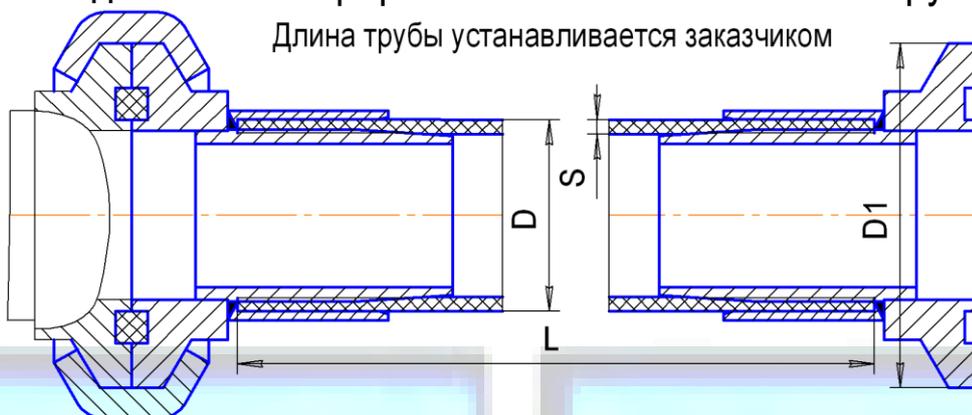

| Обозначение | Р МПа | Ду мм | D × S мм | D1 мм | Хомут |
|----------------------|----------|----------|-------------|----------|------------|
| ТФ 0,4 - 42.000 | 0,4 | 42 | 51 × 4,5 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 0,4 - 42.000 - 01 | 0,4 | 42 | 51 × 4,5 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 0,4 - 42.000 - 02 | 0,4 | 42 | 51 × 4,5 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 2 - 63/42.000 | 2 | 42 | 63 × 10,5 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 2 - 64/46.000 | 2 | 46 | 64 × 9 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 2 - 51.000 | 2 | 51 | 63 × 6 | 108 | БС 2 - 50 |
| ТФ 2 - 80.000 | 2 | 60 | 80 × 8 | 160 | БС 2 - 100 |
| ТФ 0,6 - 108.000 | 0,6 | 100 | 108 × 7 | 160 | БС 2 - 100 |
| ТФ 0,6 - 110.000 | 0,6 | 100 | 110 × 6 | 160 | БС 2 - 100 |
| ТФ 0,5 - 160/134.000 | 0,5 | 125 | 160 × 13 | 195 | БС 2 - 125 |

